


杂物电梯控制柜紧急操作说明

当杂物电梯出现故障，不能运行或运行异常时。为防止故障杂物电梯对操作人员带来安全隐患。同时，防止杂物电梯故障情况的加重而导致电梯使用性能受到影响。请按照本说明及时切断杂物电梯供电电源，并有效防止非专业人员进行误送电操作。

一、 控制柜紧急操作开关位置示意图

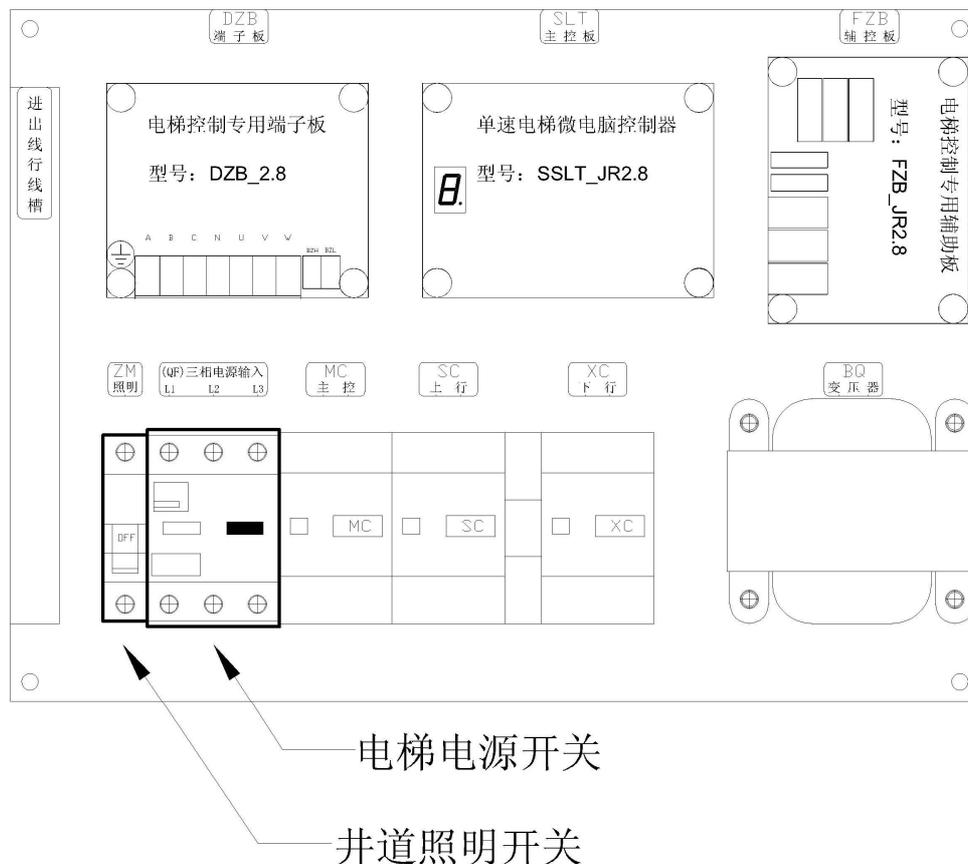

二、 紧急操作说明

按压**电梯电源开关**——“**红色**”按钮，使“**绿色**”按钮弹出（即：切断了与电梯运行相关的全部电源）。将挂锁锁止在绿色按钮的锁孔上并锁闭控制柜门，以防不知情人员误上电操作。同时，向电梯服务商报修。

井道照明开关的蓝色手柄拨到上方，可给井道中的照明和维修电源插座供电。注：关闭“电梯电源开关”不影响“井道照明开关”的供电。

济南上智电气有限公司

2016 年 2 月